


# Technisches Datenblatt

## Technical Datasheet

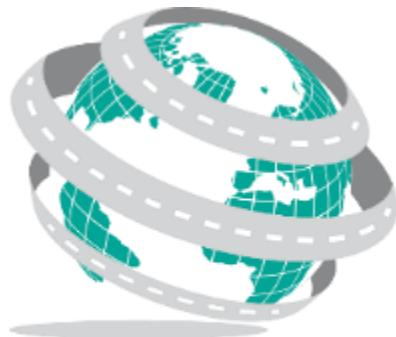

**Logiplast**

### Produktbeschreibung

Auch bei den Logiplast-Transportrollern werden nur Hochleistungskunststoffe für die hohen Qualitätsansprüche eingesetzt.

Zusätzlich sorgen die technisch hochwertigen Konstruktionen für eine hohe Traglast.

Die Transportroller sind mit leisen Gummirädern ausgestattet, um Sie vor unnötigem Lärm zu schützen.

Zudem eignen sich die vorhandenen Stapelmulden zum Stapeln der Transportroller.



(Beispelfoto – Kisten sind nicht enthalten / Box is not included)

Farben:



<b>Artikel:</b> <i>item</i>	<b>Transportroller für Kisten 60 x 40 cm -300 kg 4 Lenkrollen in rot</b> <i>transport roller for boxes 60 x 40 cm - 300 kg 4 swivel castors in red</i>
<b>Artikel-Nr.:</b> <i>item number</i>	<b>10160 (Rot), 10451 (Blau), 10452 (Grün), 10437 (Grau)</b>
<b>Außenabmessungen (LxBxH):</b> <i>outer dimension</i>	<b>612 x 412 x 196 mm</b>
<b>Ausführung:</b> <i>model</i>	<b>4 Lenkrollen 4 swivel castors</b>
<b>Rahmenboden:</b> <i>frame bottom</i>	<b>Offen open</b>
<b>Raddurchmesser:</b> <i>wheel diameter</i>	<b>100 mm</b>
<b>Radmaterial:</b> <i>wheel material</i>	<b>Thermoplastisches Gummi in grau thermoplastic rubber in grey</b>
<b>Radgabeln:</b> <i>wheel forks</i>	<b>Verzinkt galvanized</b>
<b>Gewicht:</b> <i>weight</i>	<b>3,9 kg</b>
<b>Tragfähigkeit:</b> <i>load capacity</i>	<b>300 kg</b>
<b>Temperaturbereich:</b> <i>temperature range</i>	<b>-30°C / +60°C</b>
<b>Rahmenmaterial:</b> <i>frame material</i>	<b>HDPE – Lebensmittelunbedenklich food safe,</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> <i>area of application</i>	<b>Passend für Kisten 600 x 400 mm und 400 x 300 mm suitable for boxes 600 x 400 mm, 400 x 300 mm</b>
<b>Rahmenfarbe:</b> <i>frame color</i>	<b>Rot (ca. RAL 3000), Blau (ca. RAL 5010) , Grün (ca. RAL 6018), Grau (ca. RAL 7046) red , blue , green, grey</b>
<b>Produkteigenschaft:</b> <i>product feature</i>	<b>Gleichmäßig stapelbar durch Stapelmulden, hohe Traglast, streifenfrei und leise stackable evenly through stacking holes requirements, high load capacity, streak-free and quiet</b>